


2-Wege-Kugelhähne mit Gewindeanschluß

Stahl · DN 4 - DN 40/25

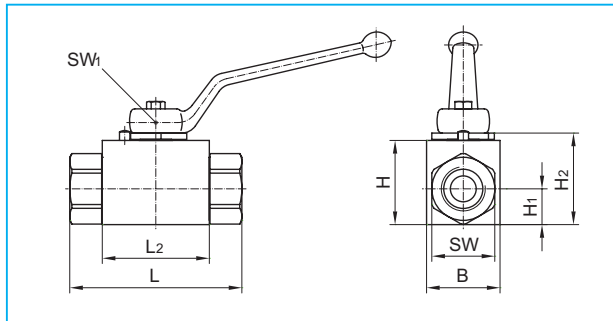

Anschluß	DN	Gewinde D	RA	L	L ₁	L ₂	B	H	H ₁	H ₂	SW	SW ₁	Hand- hebel Code	Gewicht
Für lötlöse Rohrver- schraubung DIN 2353 leichte Reihe ISO 8434-1	4	M12 x 1,5	6	67	10	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,20
	6	M14 x 1,5	8	67	10	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,20
	8	M16 x 1,5	10	75	11	45	30	35	14,5	38,5	24	8	13	0,42
	10	M18 x 1,5	12	75	11	45	30	35	14,5	38,5	24	8	13	0,42
	12	M22 x 1,5	15	83	12	51	35	40	17,0	43,5	30	10	14	0,63
	16	M26 x 1,5	18	82	12	50	45	45	20,0	48,5	36	10	14	0,85
	20	M30 x 2	22	99	14	60	45	55	24,0	59,0	41	14	15	1,21
	25	M36 x 2	28	108	14	70	55	60	26,0	64,0	50	14	15	1,75
	32/25	M45 x 2	35	116	16	70	55	60	26,0	64,0	50	14	15	1,88
	40/25	M52 x 2	42	121	16	70	55	60	26,0	64,0	55	14	15	2,05
Für lötlöse Rohrver- schraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1	4	M16 x 1,5	8	73	12	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,22
	6	M18 x 1,5	10	73	12	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,22
	8	M20 x 1,5	12	77	12	45	30	35	14,5	38,5	24	8	13	0,43
	10	M22 x 1,5	14	81	14	45	30	35	14,5	38,5	24	8	13	0,44
	12	M24 x 1,5	16	87	14	51	35	40	17,0	43,5	30	10	14	0,65
	16	M30 x 2	20	90	16	50	45	45	20,0	48,5	36	10	14	0,89
	20	M36 x 2	25	107	18	60	45	55	24,0	59,0	41	14	15	1,29
	25	M42 x 2	30	120	20	70	55	60	26,0	64,0	50	14	15	1,88
	32/25	M52 x 2	38	134	22	70	55	60	26,0	64,0	55	14	15	2,20
Rohrinnen- gewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread)	4	G 1/8	-	69	12	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,22
	6	G 1/4	-	69	12	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,21
	10	G 3/8	-	73	14	45	30	35	14,5	38,5	24	8	13	0,43
	12	G 1/2	-	82	15	51	35	40	17,0	43,5	30	10	14	0,67
	16	G 5/8	-	88	18	50	45	45	20,0	48,5	36	10	14	0,97
	20	G 3/4	-	93	18	60	45	55	24,0	59,0	41	14	15	1,28
	25	G 1	-	115	18	70	55	60	26,0	64,0	50	14	15	2,00
	32/25	G 1 1/4	-	134	20	70	55	60	26,0	64,0	50	14	15	2,05
	40/25	G 1 1/2	-	139	22	70	55	60	26,0	64,0	55	14	15	2,20
NPT-Innen- gewinde ANSI/ASME B1.20.1-1983	4	1/8 - 27 NPT	-	69	6,9	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,22
	6	1/4 - 18 NPT	-	69	10,0	36	20	25	10,0	27,5	19	7	12	0,21
	10	3/8 - 18 NPT	-	73	10,3	45	30	35	14,5	38,5	24	8	13	0,43
	12	1/2 - 14 NPT	-	82	13,6	51	35	40	17,0	43,5	30	10	14	0,67
	20	3/4 - 14 NPT	-	93	14,1	60	45	55	24,0	59,0	41	14	15	1,30
	25	1 - 11 1/2 NPT	-	115	16,8	70	55	60	26,0	64,0	50	14	15	2,00
	32/25	1 1/4 - 11 1/2 NPT	-	134	17,3	70	55	60	26,0	64,0	50	14	15	2,05
	40/25	1 1/2 - 11 1/2 NPT	-	139	17,3	70	55	60	26,0	64,0	55	14	15	2,44

Handhebel gehört zum Lieferumfang.

Bitte Druckstufen der Rohrverschraubungen beachten.

Stellantriebe und Handhebel: siehe Kapitel „Anbauteile, Zubehör“

Sonderausführungen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Maße in mm

Gewicht in kg

Druck in bar

Gehäuse:	Stahl, brüniert	Stahl, brüniert	Stahl, brüniert	Stahl, brüniert
Schaltkugel:	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt
Schaltwelle:	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Schaltkugeldichtung:	POM	POM	PTFE-Comp.3	Metallisch
Schaltwellendichtung:	NBR	FKM	FKM	FKM

DN	PN	Artikel- Nummer	PN	Artikel- Nummer	PN	Artikel- Nummer	PN	Artikel- Nummer
4	500	100 001	500	100 051	315	100 671	500	101 401
6	500	100 002	500	100 052	315	100 672	500	101 402
8	500	100 003	500	100 053	315	100 673	500	101 403
10	500	100 004	500	100 054	315	100 674	500	101 404
12	500	100 005	500	100 055	315	100 675	500	101 405
16	420	100 006	420	100 056	315	100 676	420	101 406
20	420	100 007	420	100 057	250	100 677	420	101 407
25	420	100 008	420	100 058	250	100 678	420	101 408
32/25	420	100 037	420	100 087	250	100 842	420	101 409
40/25	420	100 038	420	100 088	250	100 843	420	101 410
4	500	100 009	500	100 059	315	100 679	500	101 411
6	500	100 010	500	100 060	315	100 680	500	101 412
8	500	100 011	500	100 061	315	100 681	500	101 413
10	500	100 012	500	100 062	315	100 682	500	101 414
12	500	100 013	500	100 063	315	100 683	500	101 415
16	420	100 014	420	100 064	315	100 684	420	101 416
20	420	100 015	420	100 065	250	100 685	420	101 417
25	420	100 016	420	100 066	250	100 686	420	101 418
32/25	420	100 039	420	100 089	250	100 844	420	101 419
4	500	100 017	500	100 067	315	100 687	500	101 420
6	500	100 018	500	100 068	315	100 688	500	101 421
10	500	100 019	500	100 069	315	100 689	500	101 422
12	500	100 020	500	100 070	315	100 690	500	101 423
16	420	100 021	420	100 071	315	100 691	420	101 424
20	420	100 022	420	100 072	250	100 692	420	101 425
25	420	100 023	420	100 073	250	100 693	420	101 426
32/25	420	100 047	420	100 097	250	100 845	420	101 427
40/25	420	100 048	420	100 098	250	100 846	420	101 428
4	500	100 024	500	100 074	315	100 694	500	101 429
6	500	100 025	500	100 075	315	100 695	500	101 430
10	500	100 026	500	100 076	315	100 696	500	101 431
12	500	100 027	500	100 077	315	100 697	500	101 432
20	420	100 028	420	100 078	250	100 698	420	101 433
25	420	100 029	420	100 079	250	100 699	420	101 434
32/25	420	100 049	420	100 099	250	100 847	420	101 435
40/25	420	100 050	420	100 100	250	100 848	420	101 436